

新発売

SHINKO ELECTRIC WIRE CO.,LTD.

みらいに  わかって

現在 **伸興** 形

コミュニケーションは、私たちがつなぎつづける。

伸興の **DASH!** シリーズ

# S-5C-FB (AL)

アルミ編組同軸

**S-7C-FB (AL)も  
近日発売予定!**

### 適用規格

自社規格


### 用途

このケーブルは、テレビジョン受信用としてアンテナからテレビ等の関連機器間の接続に使用されます。  
地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。


### 特長

ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。  
編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB (JIS規格品) に比べて約18% (当社比) の軽量化を図りました。

### 構造図

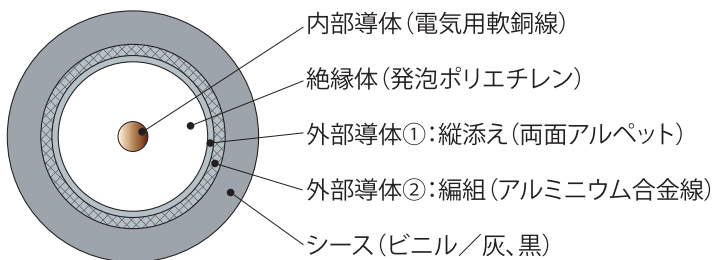

### 表面印刷

DASH S-5C-FB (AL)  SHINKO <LFV>

### 構造表

品名	仕上外径 (単位:mm)	概算質量 (単位:kg/km)
S-5C-FB (AL)	7.7±0.3	52

### 定尺荷姿

品名・サイズ	定尺	荷姿 / 梱包
S-5C-FB (AL)	100m	束 / ケース入り

### 電気特性

項目	特性									
内部導体抵抗 (20°C)	21.1Ω/km以下									
耐電圧 (空中)	AC 1,000 Vに1分間耐えること									
絶縁抵抗 (20°C)	1,000 MΩ・km以上									
特性インピーダンス (10MHz)	75±3Ω									
周波数 (MHz)	90	220	470	770	1,300	1,550	1,770	2,000	2,150	2,602
標準減衰量 (dB/km)	58.8	95.0	145	192	261	291	315	340	355	400
最大減衰量 (dB/km以下)	67.6	109	167	221	300	335	362	391	408	460

## 伸興電線株式会社

本社・工場 〒769-2101 香川県さぬき市志度1298-12 TEL:(087)894-3151(代) FAX:(087)894-3809  
東日本営業部 〒340-0006 埼玉県草加市八幡町1242-1 TEL:(048)930-6262(代) FAX:(048)930-6263  
西日本物流センター 〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通6-8-8 TEL:(06)4397-7901(代) FAX:(06)6995-5356

<http://www.shinko-ew.co.jp/>

取扱店

※製品仕様及び梱包仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。